

# БАСТИОН

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ



## СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

SKAT-OVP16

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ФИАШ.423141.024 РЭ

**Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, принципом работы, способом установки на объекте и правилами эксплуатации сетевого фильтра SKAT-OVP16 (далее по тексту - фильтра).**

*При эксплуатации современной электронной аппаратуры (далее по тексту - нагрузки), необходимо учитывать наличие в сети импульсных перенапряжений и высокочастотных электромагнитных помех (далее по тексту – ВЧ помех). Импульсные перенапряжения в сети появляются при разрядах молнии, а также при авариях на линиях электропередач. При этом на нагрузку подаётся повышенное напряжение, которое может вывести её из строя.*

*Источником ВЧ помех являются используемые в современной аудио-, видео-, и компьютерной технике импульсные источники электропитания, аппараты дуговой сварки и др. потребители электроэнергии. Воздействие ВЧ помех, как правило, не приводит к выходу из строя нагрузки, но может ухудшить её функционирование, что особенно актуально для высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуры.*

*Использование фильтра позволит ограничить импульсные перенапряжения и защитить нагрузку от вредного воздействия ВЧ помех.*

*Фильтр соответствует классу электробезопасности I по ГОСТ Р МЭК 60065-2009.*



**Фильтр предназначен для защиты телекоммуникационной аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных электромагнитных помех.**

**Применяется в телекоммуникационной 19'' стойке.**

**Высота фильтра 1U (юнит).**

#### **Фильтр обеспечивает:**

- защиту от импульсных перенапряжений до 6000В;
- защиту нагрузок от проникновения ВЧ помех;
- защиту сети 220В от проникновения ВЧ помех от нагрузок;
- встроенную защиту цепей ограничения напряжения от перегрева;
- защиту нагрузок от взаимного влияния по сети 220В;
- суммарная максимальная нагрузка по всем выходам 16А, но не более 10А по каждой паре выходов.

#### **Условия эксплуатации:**

- температура окружающей среды от -10 до + 40° С;
- относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25°C;
- отсутствие в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	Максимальная мощность, Вт	3500
2	Максимальный ток импульсной помехи (волны 8/20 мкс), кА	10
3	Ослабление ВЧ помех, не менее, дБ	20
4	Напряжение питающей сети 220В, частотой $50 \pm 1\text{Гц}$ , с пределами изменения от 187 до 242 В	
5	Суммарная максимальная нагрузка по всем выходам, А	16
6	Максимальная нагрузка по каждой паре выходов, А	10
7	Количество выходов, шт	6
8	Длина сетевого кабеля, м	1,5
9	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	483x284x44
10	Масса, кг, не более	5

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Фильтр не содержит драгоценных металлов и камней.

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Фильтр размещен в стальном корпусе, экранирующем внутренние цепи от электрических и магнитных полей.

На передней панели корпуса размещена кнопка «СЕТЬ» со световой индикацией. На задней панели расположены держатель сетевого предохранителя, вилка для подключения сетевого кабеля (сетевой кабель входит в комплект поставки) и шесть розеток для подключения нагрузок.

На рисунках 1 и 2 схематично показана защита фильтром нагрузки от импульсных перенапряжений и блокировка ВЧ помехи.

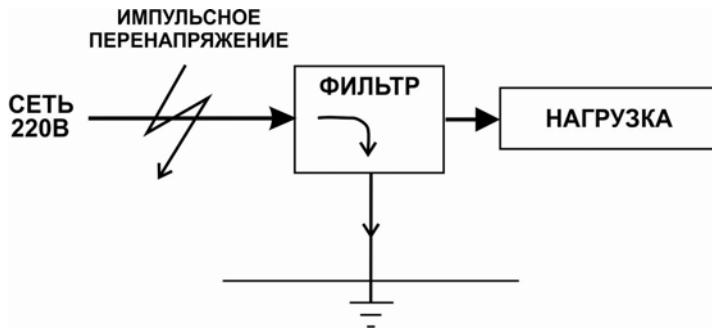


Рисунок 1



Рисунок 2

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Наименование	Количество
Фильтр	1шт.
Руководство по эксплуатации	1экз.
Сетевой кабель	1шт.
Тара упаковочная	1шт.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации фильтра необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к фильтру подводятся опасные для жизни напряжения от электросети 220 В. Монтаж и демонтаж фильтра производить только при отключенном питании 220 В.



### ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация фильтра без защитного заземления запрещена! Установку, монтаж и демонтаж производить только при полном отключении фильтра от сети!

## УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Фильтр устанавливается в телекоммуникационную 19'' стойку, в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Подключение фильтра производится следующим образом:

- подключить фильтр к сети 220В при помощи сетевого кабеля, входящего в комплект поставки;
- подключить нагрузку к розеткам, расположенным на задней панели фильтра;
- включить фильтр, нажав на кнопку «СЕТЬ». Встроенный индикатор кнопки засветится.



### ВНИМАНИЕ!

Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в п.5, 6 таблицы 1.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина и метод устра- нения
Отсутствует напряжение на нагрузке, отсутствует световая индикация кнопки «СЕТЬ»	Заменить предохранитель в держателе предохранителя

При возникновении других неисправностей в работе фильтра его направляют в ремонт.

## **МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

Маркировка передней панели фильтра содержит товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировка крышки с внешней стороны содержит название фильтра, знаки сертификации и заводской номер фильтра.

## **УПАКОВКА**

Фильтр упакован в коробку из гофрированного картона. Комплект ЗИП упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет и уложен вместе с фильтром и руководством по эксплуатации в картонную коробку. Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка фильтра осуществляется в картонной упаковке любым видом транспорта закрытого типа.

Фильтр должен храниться в упакованном виде в помещениях при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Срок службы 10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи фильтра. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска фильтра.

**Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фильтра заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи фильтра. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска фильтра.

Гарантия не распространяется на фильтры, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Последгарантийный ремонт фильтра производится по отдельному договору.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

**Достаточным** условием гарантийного обслуживания является наличие штампа службы контроля качества и даты выпуска, нанесенных в свидетельство о приемке данного руководства.

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте фильтра, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

## **СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия фильтра техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации фильтра.

Рекламация высыпается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: наименование фильтра, серийный номер (нанесен на корпусе фильтра), дата выпуска фильтра, вид (характер) неисправности, дата и место установки фильтра, наименование и адрес потребителя.

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Наименование: Сетевой фильтр «SKAT-OVP16»

заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска «\_\_\_» 20\_\_\_г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и  
признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества

### **ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА**

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_» 20\_\_\_г. м.п.

### **ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_» 20\_\_\_г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **ПО «БАСТИОН»**

**344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532**

**Тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bast.ru**

**Горячая линия: 8 (800) 200-58-30**

**(звонок по России бесплатный)**

**www.bast.ru**