



СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
**SKATLED-12VDC-2W-30A230**  
**SKATLED-12VDC-4W-60A410**  
**SKATLED-12VDC-6W-90A610**

ЭТИКЕТКА  
ФИАШ.425543.012 ЭТ

Светодиодный светильник **SKATLED-12VDC-2W-30A230 (SKATLED-12VDC-4W-60A410, SKATLED-12VDC-6W-90A610)** (далее по тексту - "Светильник") постоянного свечения на базе светодиодов с питанием от источника постоянного тока напряжением 12В.

Светильник предназначен для дежурного внутреннего освещения помещений, совместно с источниками постоянного напряжения 12В. Степень защиты светильника IP50.

Особенности светильника:

- сверхнизкое потребление электроэнергии;
- высокий срок службы от 50 до 70 тыс. часов;
- отсутствие мерцания (исключается стробоскопический эффект);
- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
- отсутствие шума;
- отсутствие необходимости технического обслуживания;
- простота утилизации, отсутствие ртутьсодержащих элементов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра		
		SKATLED-12VDC-2W-30A230	SKATLED-12VDC-4W-60A410	SKATLED-12VDC-6W-90A610
1	Номинальное напряжение питания, В	12 <sup>1)</sup>	12 <sup>1)</sup>	12 <sup>1)</sup>
2	Потребляемая мощность, Вт, не более	2 <sup>2)</sup>	4 <sup>2)</sup>	6 <sup>2)</sup>
3	Количество светодиодов, шт.	30	60	90
4	Световой поток, лм, не менее	200 <sup>2)</sup>	400 <sup>2)</sup>	550 <sup>2)</sup>
5	Эффективность светоотдачи, лм/Вт, не менее	80		
6	Цветовая температура, К	4700-5400		
7	Габаритные размеры LxD, мм, не более	230x30	410x30	610x30
8	Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО)	0,08(0,18)	0,12(0,22)	0,16(0,26)
9	Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от 0 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25°С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)			


**Примечание:**

- 1) Допустимый диапазон 10-14В.
- 2) При номинальном напряжении питания.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	количество
Светильник	1 шт.
Этикетка - вкладыш	1 экз.
Кронштейн крепления	2 шт.
Тара упаковочная	1шт.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

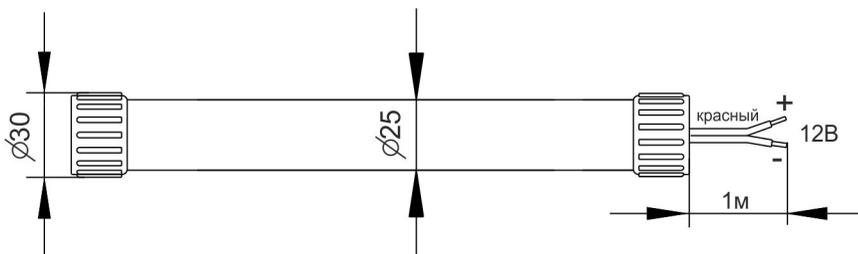

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Светодиодный светильник «SKATLED-12VDC-\_\_\_\_\_»

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## ПО «БАСТИОН»

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bast.ru

Горячая линия: 8 (800) 200-58-30

(звонок по России бесплатный)

[www.bast.ru](http://www.bast.ru)